




Die neue Dimension in Holz

Bestell- und Aufmaßhilfe

Bitte tragen Sie in die Tabelle die Abmessungen und gewünschten Ausführungen ein.

Raum	Wandöffnung Breite	Wandöffnung Höhe	Wanddicke	DIN L oder R	Sonstige Angaben und Wünsche (z.B. Schiebetür, mit Verglasung, etc.)

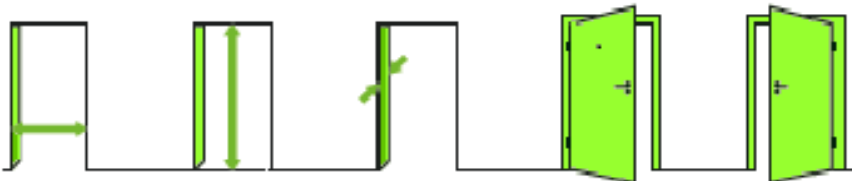


Wandöffnung Breite Wandöffnung Höhe Wanddicke Anschlagrichtung
 DIN-links Bänder links DIN-rechts Bänder rechts

Standard-Maße Türen und Zargen													
Breiten (mm)				Höhen (mm)									
645	770	895	1020	2015	2140	empfohlene Wandöffnung							
610	735	860	985	1985	2110	Tür- und Zargenmaß (Bestellmaß)							
584	709	834	959	1972	2097	Türmaß Ganzlastür und stumpfe Tür (Bestellmaß)							
Wanddicken für Zargen TOP													
80	100	120	135	155	175	200	220	245	265	285	320	430	Wanddicke min. (mm)
100	120	140	155	175	195	220	240	265	285	305	340	450	Wanddicke max. (mm)
85	105	125	140	160	180	205	225	250	270	290	325	435	Bestellmaß (mm)



Die neue Dimension in Holz

Maßblatt für gefälzte Tür-Elemente

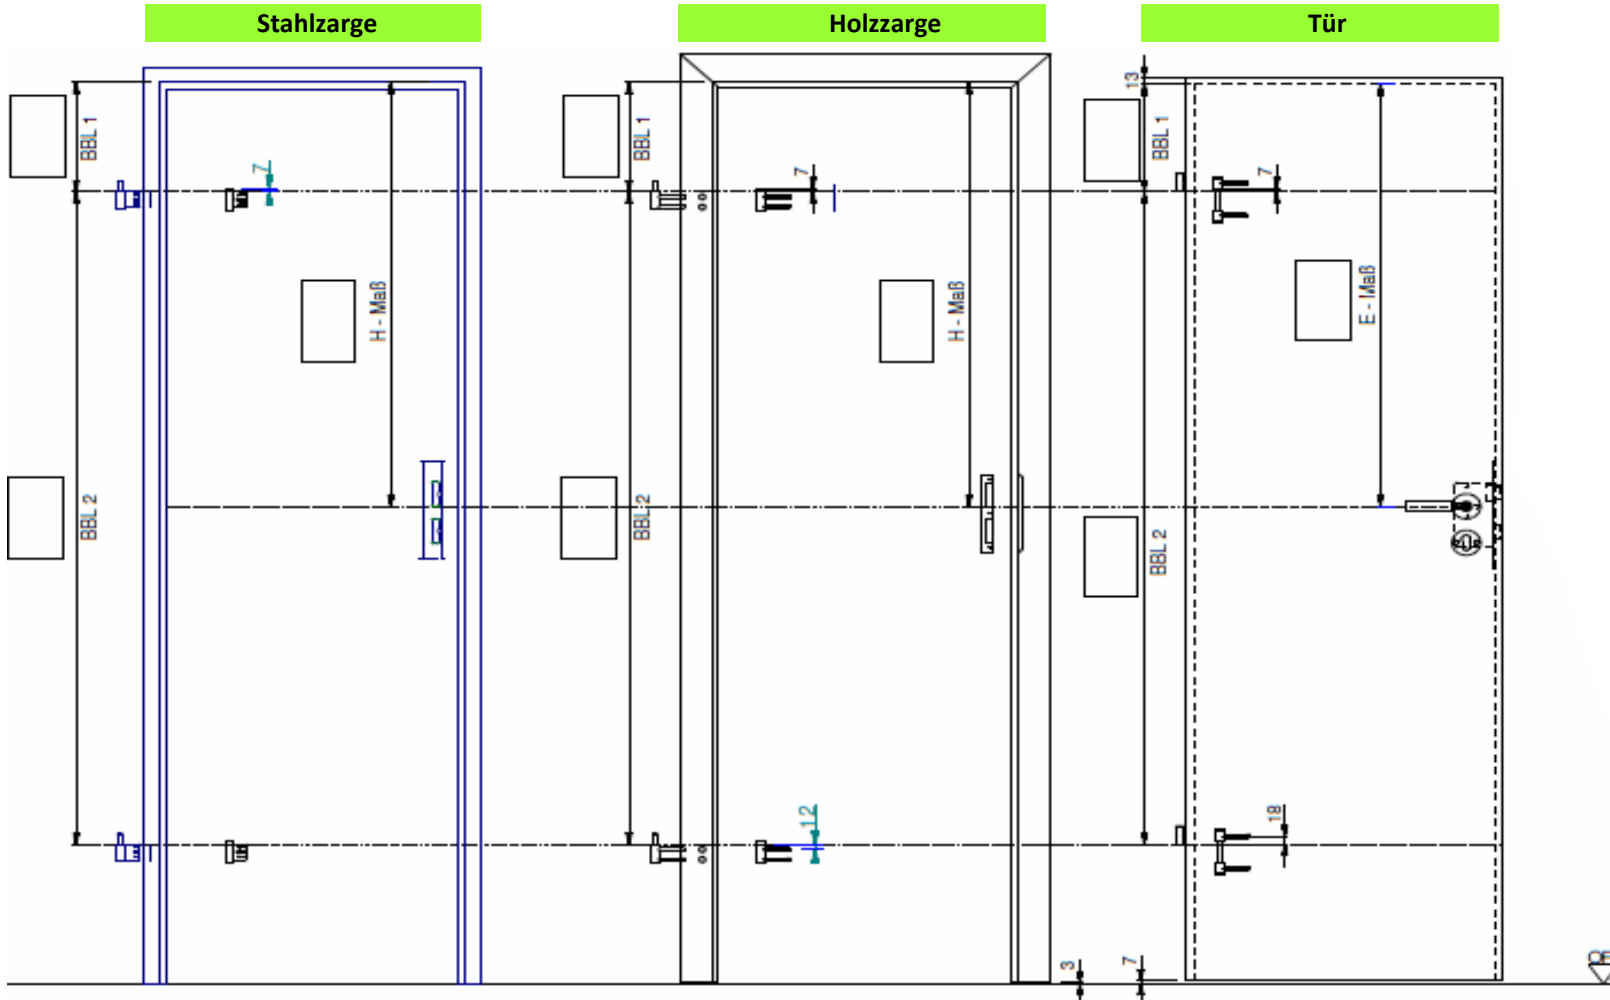

Standardmaße bei gefälzten Elementen				
Bestellmaß	1860 -2110		2111 -2235	
	Tür	Zarge	Tür	Zarge
BBL 1	237	241	237	241
BBL 2	1435	1435	1560	1560
Bestellmaß	1860	1985	2110	2235
E-Maß	804	929	1054	1179
H-Maß	808	933	1058	1183

BBL = Bandbezugslinie
H-Maß = Unterkante Fallenaussparung Schließblech bis Oberkante Zargenfalz
E-Maß = Mitte Drücker/Schlossnuß bis Oberkante Türfalz
Drückerhöhe = Mitte Drücker/Schlossnuß bis Oberkante Fertig Fußboden
OFF = Oberkante Fertig Fußboden